Costan Rondo BT, steckerfertig

Tiefkühlinsel mit Glasfront 4-seitig.

Lieferumfang Standardausführung:
Umluftkühlung, Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch, vollhermetisches Kühlaggregat R404A, Tauwasserverdunsterschale, 4 Rollen

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0308005	Rondo BT 150	157x107x91	-18/-22	880
04G0308010	Rondo BT 200	207x107x91	-18/-22	1'250
04G0308015	Rondo BT 250	257x107x91	-18/-22	1'350



© Kältering AG; Rel. 11/2011

Costan Rondo BT-TN, steckerfertig umschaltbar

Kühl- / Tiefkühlinsel mit Glasfront 4-seitig.
Umschaltbar zwischen Kühlung und Tiefkühlung

Lieferumfang Standardausführung:
Umluftkühlung, Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch, vollhermetisches Kühlaggregat R404A, Tauwasserverdunsterschale, 4 Rollen

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur Kühl/ Tiefkühl °C	Anschlussleistung Watt
04G0309005	Rondo BT-TN 150 cm	157x107x91	+3/-22	880
04G0309010	Rondo BT-TN 200 cm	207x107x91	+3/-22	1'250
04G0309015	Rondo BT-TN 250 cm	257x107x91	+3/-22	1'350



© Kältering AG; Rel. 11/2011

Zubehör zu Costan Rondo BT / BT-TN

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0310002	Glasschiebe-Abdeckungen REMIS für Modelle 150 cm (nur Material, ohne Montage)
04G0310003	Glasschiebe-Abdeckungen REMIS für Modelle 200 cm (nur Material, ohne Montage)
04G0310004	Glasschiebe-Abdeckungen REMIS für Modelle 250 cm (nur Material, ohne Montage)
04G0310005	Nachtabdeckung zu Rondo 150
04G0310010	Nachtabdeckung zu Rondo 200
04G0310015	Nachtabdeckung zu Rondo 250
04G0310020	Bodengitter zu Rondo 150
04G0310025	Bodengitter zu Rondo 200
04G0310030	Bodengitter zu Rondo 250
04G0310035	Warentrenngitter 80x19.5 cm zu Rondo
04G0310040	Preishalter zu Rondo 150
04G0310045	Preishalter zu Rondo 200
04G0310050	Preishalter zu Rondo 250
04G0310055	Rollensatz (4 Stk.) zu Rondo
04G0310060	Verstellbare Füsse (4 Stk.) zu Rondo

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Kühl- und Tiefkühlinseln

Tiefkühltruhen, steckerfertig

Costan Sound BT, steckerfertig

Energiespar-Tiefkühltruhe mit gebogenem Glasschiebedeckel

Lieferumfang Standardausführung:
Temperatursteuerung vollautomatisch, manuelle oder automatische Abtauung, vollhermetisches Kühlaggregat R404A, im Rahmen eingelassene Stossleiste, Wärmeableitung durch Möbelwände
AD = Automatische Abtauung

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Inahlt Liter	Energieverbrauch (24 h) kWh
04G0412005	Sound BT 210	209.5x89x80.1	3L1	724	8.0
04G0412006	Sound BT 210 AD	209.5x89x80.1	3L1	724	8.0
04G0412010	Sound BT 250	249.5x89x80.1	3L1	870	9.6
04G0412011	Sound BT 250 AD	249.5x89x80.1	3L1	870	9.6

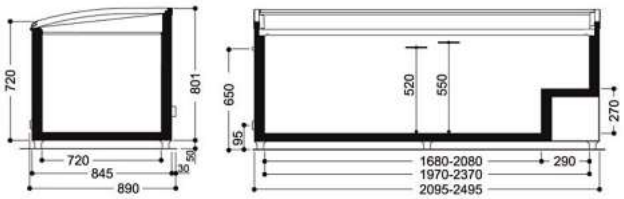

Costan Sound BT MT (Head case), steckerfertig

Kopfstück-Energiespar-Tiefkühltruhe mit gebogenem Glasschiebedeckel

Lieferumfang Standardausführung:
Temperatursteuerung vollautomatisch, manuelle oder automatische Abtauung, vollhermetisches Kühlaggregat R404A, im Rahmen eingelassene Stossleiste, Wärmeableitung durch Möbelwände
AT = Automatische Abtauung

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Inahlt Liter	Energieverbrauch (24 h) kWh
04G0414005	Sound BT MT (Head case)	185x86x80.1	3L1	625	8.8
04G0414006	Sound BT MT AD (Head case)	185x86x80.1	3L1	625	8.8

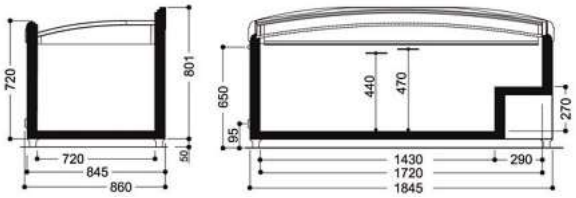

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Costan Sound BT-TN, steckerfertig umschaltbar

Energiespar-Tiefkühltruhe mit gebogenem Glasschiebedeckel
Umschaltbar zwischen Kühlung und Tiefkühlung

Lieferumfang Standardausführung:
Temperatursteuerung vollautomatisch, automatische Abtauung, vollhermetisches Kühlaggregat R404A, im Rahmen eingelassene Stossleiste, Wärmeableitung durch Möbelwände

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Inahlt Liter	Energieverbrauch (24 h) kWh
04G0415005	Sound BT-TN 210	209.5x89x80.1	3L1 3M1	465	8.7 2.8
04G0415010	Sound BT-TN 250	249.5x89x80.1	3L1 3M1	560	9.8 3.8

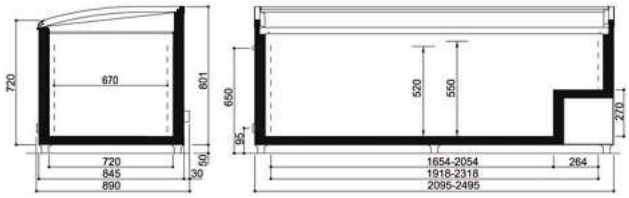

Costan Sound BT/TN MT (Head case), steckerfertig umschaltbar

Kopfstück-Energiespar-Tiefkühltruhe mit gebogenem Glasschiebedeckel
Umschaltbar zwischen Kühlung und Tiefkühlung

Lieferumfang Standardausführung:
Temperatursteuerung vollautomatisch, automatische Abtauung, vollhermetisches Kühlaggregat R404A, im Rahmen eingelassene Stossleiste, Wärmeableitung durch Möbelwände

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Inahlt Liter	Energieverbrauch (24 h) kWh
04G0417005	Sound BT-TN MT (Head case)	185.5x86x80.1	3L1 3M1	310	8.1 2.5

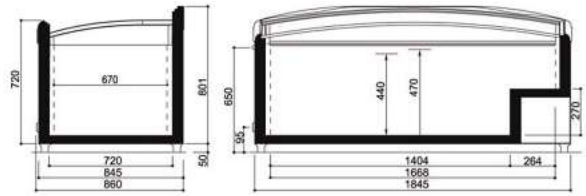

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Kühl- und Tiefkühlinseln

Tiefkühltruhen, steckerfertig / Zubehör

green neu

Costan Sound Green Engergy BT/TN, steckerfertig umschaltbar

Energiespar-Tiefkühltruhe mit gebogenem Glasschiebedeckel

Lieferumfang Standardausführung:
Temperatursteuerung vollautomatisch, automatische Abtauung, vollhermetisches Kühlaggregat, im Rahmen eingelassene Stossleiste,
Wärmeableitung durch Möbelwände.

- Niedriger Verbrauch, maximale Leistung.
- Hochleistungs-Kompressor mit Drehzahlregler ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 25% gegenüber einer Standard-Tiefkühltruhe.
- Propan ersetzt die traditionellen HFC-Kältemittel
- **LED Beleuchtung** erhältlich

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Inahlt Liter	Energieverbrauch (24 h) kWh
04G0419005	Sound Green Energy BT-TN 210	209.5x89x80.1	3L1 3M1	724	7.8 3.1
04G0419010	Sound Green Energy BT-TN 250	249.5x89x80.1	3L1 3M1	870	7.8 3.1
04G0419015	Sound Green Energy BT-TN MT (Headcase)	185x86x80.1	3L1 3M1	613	6.1 1.9

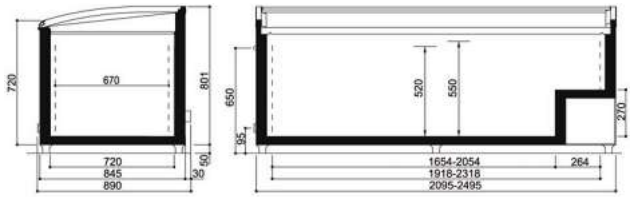

Zubehör zu Sound

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0420005	Elektronischer Regler Eliwell, zu SOUND BT 2100 anstelle LAE
04G0420010	Elektronischer Regler Eliwell, zu SOUND BT 2500
04G0420015	Elektronischer Regler Eliwell, zu SOUND BT MT
04G0420020	Innenbeleuchtung mit Schalter zu Modelle 2100 mm
04G0420025	Innenbeleuchtung mit Schalter zu Modelle 2500 mm
04G0420030	Innenbeleuchtung mit Schalter zu Modelle MT Kopfstück
04G0420035	Scannerpreisschiene H70, zu Modelle 2100 mm
04G0420040	Scannerpreisschiene H70, zu Modelle 2500 mm
04G0420045	Scannerpreisschiene H70, zu Modelle MT Kopfstück
04G0420050	Trenngitter Hoch
04G0420055	Bodengitter, zu Modelle 2100 mm
04G0420060	Bodengitter, zu Modelle 2500 mm
04G0420065	Bodengitter, zu Kopfstück
04G0420070	Gitterkörbe-Set (4 Gitterkörbe mit je 3 Abteilen)

© Kältering AG; Rel. 11/2011

KÄLTERING

Costan Swing, steckerfertig

Energiespar-Tiefkühltruhe, in folgenden Ausführungen erhältlich:
SC = mit gebogenem Glasschiebedeckel
RC = mit geradem Glashebedeckel
SP = mit geradem Glasschiebedeckel

Lieferumfang Standardausführung:
Temperatursteuerung vollautomatisch, manuelle Abtauung, vollhermetisches Kühlaggregat R404A, Handlaufheizung, Isolationsstärke der Truhe 80 mm

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Inahlt Liter	Anschlussleistung Watt
04G0404015	Swing 1200 RC	123x77.7x87.5	-22/-24	365	395
04G0404020	Swing 1700 RC	173x77.7x87.5	-22/-24	550	490
04G0404025	Swing 1200 SP	123x77.7x87.5	-22/-24	365	395
04G0404030	Swing 1700 SP	173x77.7x87.5	-22/-24	550	490
04G0404035	Swing 1200 SC	123x77.7x87.5	-22/-24	365	395
04G0404040	Swing 1700 SC	173x77.7x87.5	-22/-24	550	490

Glasschiebedeckel



Glashebedeckel



Zubehör zu Costan Swing

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0405005	Wagenstossleiste unten (Bumper+Rail) zu Swing 1200
04G0405010	Wagenstossleiste unten (Bumper+Rail) zu Swing 1700
04G0405015	Kit Bodengitter zu Swing 1200
04G0405020	Kit Bodengitter zu Swing 1700
04G0405025	Kit Warentrenngitter zu Swing 1200 RC / SP
04G0405030	Kit Warentrenngitter zu Swing 1700 RC / SP
04G0405035	Einfache Preisschiene zu Swing 1200 RC
04G0405040	Einfache Preisschiene zu Swing 1700 RC
04G0405045	Kit Rollensatz zu Swing
04G0405050	Kit Warenkörbe zu Swing 1200 RC / SP
04G0405055	Kit Warenkörbe zu Swing 1700 RC / SP

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Costan Symphony, steckerfertig

Tiefkühltruhe für Wandaufstellung

Lieferumfang Standardausführung:
Statische Kühlung, Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch mittels elektronischem Temperaturregler mit Digitalanzeige, vollhermetisches Kühlaggregat R404A, Tauwasserverdunsterschale, Nachtabdeckung.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Inahlt Liter	Anschlussleistung Watt
04G0201010	Symphony 138	138x88.3x97	-18/-20	264	570
04G0201015	Symphony 200	200x88.3x97	-18/-20	392	680



Compact Slant

Tiefkühltruhe mit gebogenen Glasschiebedeckel.

Lieferumfang Standardausführung:
Statische Kühlung, mechanische Steuerung, Abtauung manuell.
Kältemittel: R134a
4 Rollen

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Inahlt Liter	Anschlussleistung Watt
04G0330005	Compact Slant GTC 725 SK	90.5x64x87.3	-18/-25	231	150
04G0330010	Compact Slant GTC 735 SK	118x64x87.3	-18/-25	330	150
04G0330015	Compact Slant GTC 745	138.4x64x87.3	-18/-25	402	275
04G0330020	Compact Slant GTC 755	162.1x64x87.3	-18/-25	487	310

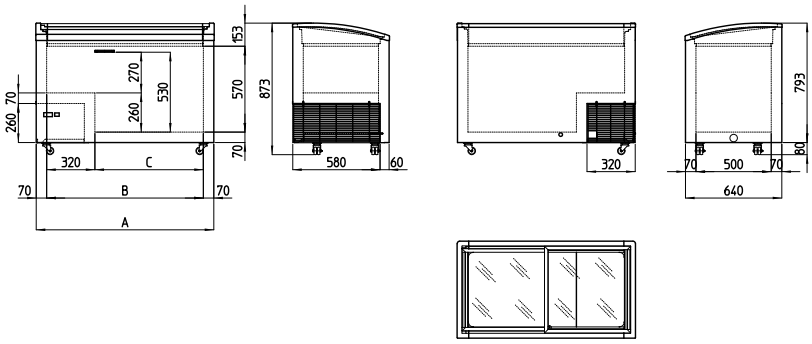

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Costan Leopard TN – LG 300 / Class M

Wand- oder Back-to-Back-Kühlinsel mit Umluftkühlung
Temperaturklasse M

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 910 mm, Frontglashöhe 312 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
Mehrpreis für Möbel HG 400 mit Frontglashöhe 400 mm – siehe Zubehör.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Angabe der Kälteleistung Qo bei to -9 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0501005	Leopard TN LG 300 - 188	187.5x107.6x91	3M2	510	561
05G0501010	Leopard TN LG 300 - 250	250x107.6x91	3M2	675	1’099
05G0501015	Leopard TN LG 300 - 375	375x107.6x91	3M2	1’010	1’639

Leopard HG400 & MT



Leopard LG300 & MT



Costan Leopard BT – LG 300

Wand- oder Back-to-Back-Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
Temperaturklasse L

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weis
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 910 mm, Frontglashöhe 312 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
Mehrpreis für Möbel HG 400 mit Frontglashöhe 400 mm – siehe Zubehör.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Angabe der Kälteleistung Qo bei to -36 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0505005	Leopard BT LG 300 - 188	187.5x107.6x91	3L	810	1’484
05G0505010	Leopard BT LG 300 - 250	250x107.6x91	3L	1’080	3’245
05G0505015	Leopard BT LG 300 - 375	375x107.6x91	3L	1’610	4’854

Leopard HG400 & MT



Leopard LG300 & MT



© Kältering AG; Rel. 11/2011

Kühl- und Tiefkühlinseln

Wand-Kühl- / Tiefkühlinseln, für Anschluss an Zentralkühlung / Zubehör

Costan Kopfstück MT Leopard LG 300, H

Kopfstück-Tiefkühlinsel (BT) oder Kühlinsel (TN) mit Umluftkühlung

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 910 mm, Frontglashöhe 312 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail)
CNS-Rohr
Mehrpreis für Möbel HG 400 mit Frontglashöhe 400 mm – siehe Zubehör.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Angabe der Kälteleistung Qo bei to -36 °C / BT – -9 °C TN
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0510005	MT Leopard TN LG 300	223.8x107.4x91	3M2	605	1'892
05G0510010	MT Leopard BT LG 300	223.8x107.4x91	3L	960	3'055

Leopard LG300 & MT



Leopard HG400 & MT



Zubehör zu Costan Leopard

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0515005	Geschlossene Seitenwand, pro Stück
05G0515010	Panoramaseitenwand, pro Stück
05G0515025	Trennwand 5 cm (central end)
05G0515030	Bodengitter Kit 188 cm
05G0515035	Bodengitter Kit 250 cm
05G0515040	Bodengitter Kit 375 cm
05G0515045	Bodengitter Kit zu Leopard MT
05G0515050	Nachtabdeckung Kit 188 cm
05G0515055	Nachtabdeckung Kit 250 cm
05G0515060	Nachtabdeckung Kit 375 cm
05G0515065	Nachtabdeckung Kit Leopard MT
05G0515070	Warentrenngitter
05G0515120	Mehrpreis für Leopard Modell HG 400 - 188 cm
05G0515125	Mehrpreis für Leopard Modell HG 400 - 250 cm
05G0515130	Mehrpreis für Leopard Modell HG 400 - 375 cm
05G0515135	Mehrpreis für Leopard MT-Modell HG 400

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Costan Crocodile

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

Wand- oder Back-to-Back-Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
Energiesparventilatoren Temperaturklasse L
Glasschiebeabdeckungen

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 910 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
Frontglashöhe 312 mm bei Modelle LG 300
Frontglashöhe 400 mm bei Modelle HG 400
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Angabe der Kälteleistung Qo bei to -37 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0550005	Crocodile LG 300 - 188 cm	187.5x118x106	3L	390	2'209
05G0550010	Crocodile LG 300 - 250 cm	250x118x106	3L	520	2'940
05G0550015	Crocodile LG 300 - 375 cm	375x118x106	3L	780	4'550
05G0550020	Crocodile HG 400 - 188 cm	187.5x118x106	3L	390	2'209
05G0550025	Crocodile HG 400 - 250 cm	250x118x106	3L	520	2'940
05G0550030	Crocodile HG 400 - 375 cm	375x118x106	3L	780	4'550

neu

öko

Crocodile HG400 & MT



Crocodile LG300 & MT



Crocodile BACK to BACK

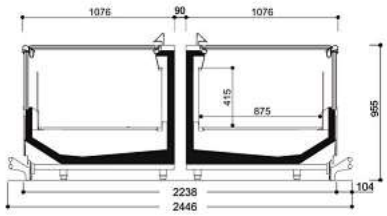

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Kühl- und Tiefkühlinseln

Wand-Kühl- / Tiefkühlinseln, für Anschluss an Zentralkühlung / Zubehör

Costan Crocodile MT Kopfstückmöbel

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

Kopfstück-Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
Energiesparventilatoren Temperaturklasse L
Glasschiebeabdeckugen

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 910 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
Frontglashöhe 312 mm bei Modelle LG 300
Frontglashöhe 400 mm bei Modelle HG 400
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Angabe der Kälteleistung Qo bei to -37 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0551005	Crocodile LG 300 - MT	244.6x118x106	3L	470	2’502
05G0551010	Crocodile HG 400 - MT	244.6x118x106	3L	470	2’502

Crocodile HG400 & MT



Crocodile LG300 & MT



Zubehör zu Crocodile

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0552005	Panoramaseitenwand, pro Stück
05G0552010	Bodengitter Kit 188 cm
05G0552015	Bodengitter Kit 250 cm
05G0552020	Bodengitter Kit 375 cm
05G0552025	Bodengitter Kit zu Leopard MT
05G0552030	Warentrenngitter
05G0552035	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell 188
05G0552040	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell 250
05G0552045	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell 375
05G0552050	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell MT Kopfstück

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Costan Whale 1000 G BT

Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
Temperaturklasse L

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 910 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Angabe der Kälteleistung Qo bei to -36 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0600105	Whale 1000 G BT - 250	250x109.7(129.3)x91	3L	1'100	2'906
05G0600110	Whale 1000 G BT - 375 cm	375x109.7(129.3)x91	3L	1'650	4'508



Zubehör zu Costan Whale 1000 G

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0600205	Bodengitter Kit 250 cm
05G0600210	Bodengitter Kit 375 cm
05G0600215	Kit Nachtabdeckungen 250 cm
05G0600220	Kit Nachtabdeckungen 375 cm
05G0600225	Panoramaseitenwand, pro Stück
05G0600230	Seitenwand geschlossen, pro Stück
05G0600235	Trennwand (central end)
05G0600240	Warentrenngitter
05G0600245	Energiesparventilatoren für Modell 250
05G0600250	Energiesparventilatoren für Modell 375

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Kühl- und Tiefkühlinseln

Kühl- / Tiefkühlinseln, für Anschluss an Zentralkühlung

Costan Whale 1500 G BT

Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
Temperaturklasse L
mit verglasten Fronten

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 910 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Angabe der Kälteleistung Qo bei to -36 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0601005	Whale 1500 G BT - 250	250x151.4(170.7)x91	3L	1’475	2’916
05G0601010	Whale 1500 G BT - 375	375x151.4(170.7)x91	3L	2’215	4’518



Costan Whale 1500 NP BT

Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
Temperaturklasse L
mit geschlossener Front

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 910 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Angabe der Kälteleistung Qo bei to -36 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0602005	Whale 1500 NP BT - 250	250x150.4(170.7)x91	3L	1’200	2’837
05G0602010	Whale 1500 NP BT - 375	375x150.4(170.7)x91	3L	1’800	4’438



© Kältering AG; Rel. 11/2011

Aufsatz zu Costan Whale 1500 G

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0610015	Aufsatz Whale 2-stufig ohne Beleuchtung 250 cm
05G0610020	Aufsatz Whale 2-stufig ohne Beleuchtung 375 cm
05G0610035	Beleuchtung zu Aufsatz Whale 2-stufig 250 cm
05G0610040	Beleuchtung zu Aufsatz Whale 2-stufig 375 cm

Zubehör zu Costan Whale 1500 G

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0615005	Kit Nachtabdeckungen 250 cm
05G0615010	Kit Nachtabdeckungen 375 cm
05G0615015	Panoramaseitenwand, pro Stück
05G0615020	Seitenwand geschlossen, pro Stück
05G0615025	Trennwand (central end)
05G0615030	Warentrenngitter
05G0615035	Energiesparventilatoren für Modell 250
05G0615040	Energiesparventilatoren für Modell 375

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Kühl- und Tiefkühlinseln

Kühl- / Tiefkühlinseln, für Anschluss an Zentralkühlung

Costan Whale 2000 G BT – LG 300

Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
1 Verdampfer in der Zwischenwand eingebaut
Temperaturklasse L

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 910 mm, Frontglashöhe 312 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail)
CNS-Rohr.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Angabe der Kälteleistung Qo bei to -36 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0620003	Whale 2000 G BT LG 300 - 188	187.5x202.6(222.6)x91	3L	1’510	3’043
05G0620005	Whale 2000 G BT LG 300 - 250	250x202.6(222.6)x91	3L	2’000	4’030
05G0620010	Whale 2000 G BT LG 300 - 375	375x202.6(222.6)x91	3L	3’000	6’072

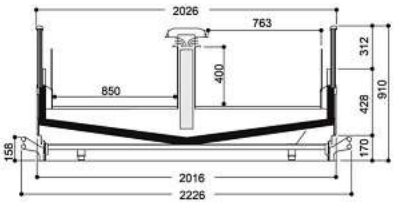

Costan Whale 2000 G 2EV BT – LG 300

Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
Temperaturklasse L
2 Verdampfer unten in der Wanne eingebaut

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 910 mm, Frontglashöhe 312 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail)
CNS-Rohr.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Angabe der Kälteleistung Qo bei to -36 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0621005	Whale 2000 G 2EV BT LG 300 - 188	187.5x202.6(222.6)x91	3L	1’510	4’567
05G0621010	Whale 2000 G 2EV BT LG 300 - 250	250x202.6(222.6)x91	3L	2’000	6’137
05G0621015	Whale 2000 G 2EV BT LG 300 - 375	375x202.6(222.6)x91	3L	3’000	9’502

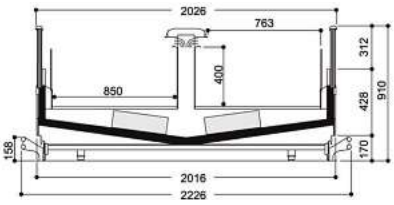

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Costan Kopfstück MT Whale 2000

Kopfstück-Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
Temperaturklasse L

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 910 mm, Frontglashöhe 312 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Angabe der Kälteleistung Qo bei to -36 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0630005	MT Whale 2000 G BT LG 300	222.6x107.4(117.8)x91	3L	865	2'222
05G0630015	MT Whale 2000 G 2EV BT LG 300	222.6x107.4(117.8)x91	3L	865	2'222

Whale 2000G MT - LG300



Whale 2000G MT - HG400



Aufsatz zu Costan Whale 2000

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0635023	Aufsatz Whale 1-stufig mit Beleuchtung 188 cm
05G0635025	Aufsatz Whale 1-stufig mit Beleuchtung 250 cm
05G0635030	Aufsatz Whale 1-stufig mit Beleuchtung 375 cm
05G0635033	Aufsatz Whale 2-stufig mit Beleuchtung 188 cm
05G0635035	Aufsatz Whale 2-stufig mit Beleuchtung 250 cm
05G0635040	Aufsatz Whale 2-stufig mit Beleuchtung 375 cm

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Zubehör zu Costan Whale 2000

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0640005	Seitenwand geschlossen, pro Stück
05G0640010	Seitenwand mit Glaseinsatz, pro Stück
05G0640023	Kit Bodengitter 188 cm
05G0640025	Kit Bodengitter 250 cm
05G0640030	Kit Bodengitter 375 cm
05G0640035	Kit Bodengitter Whale MT
05G0640037	Kit Nachtabdeckung 188 cm
05G0640040	Kit Nachtabdeckung 250 cm
05G0640045	Kit Nachtabdeckung 375 cm
05G0640050	Kit Nachtabdeckung Whale MT
05G0640055	Trennwand 5 cm (central-end)
05G0640060	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell MT Kopfstück
05G0640065	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell 188
05G0640070	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell 250
05G0640075	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell 375

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Costan Tortuga 1800 1EV BT

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
Energiesparventilatoren Temperaturklasse L
Glasschiebeabdeckugen

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 1'060 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Möbeltiefe mit Wagenstossleiste: 193.5 cm

Modellbezeichnungen:
LG 300 = Frontglashöhe 357 mm (Abbildung oben)
HG 400 = Frontglashöhe 445 mm (Abbildung unten)
1EV = ausgerüstet mit einem Mittelpfostenverdampfer.

Angabe der Kälteleistung Qo bei to -37 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0645005	Tortuga 1800 LG 300 1EV BT - 188	187x173.5(193.5)x106	3L	620	3'016
05G0645010	Tortuga 1800 LG 300 1EV BT - 250	250x173.5(193.5)x106	3L	810	4'084
05G0645015	Tortuga 1800 LG 300 1EV BT - 375	375x173.5(193.5)x106	3L	1'210	6'153

Tortuga1800 - LG300

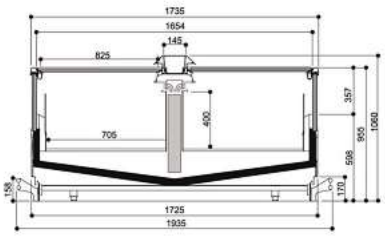

Tortuga1800 - HG400

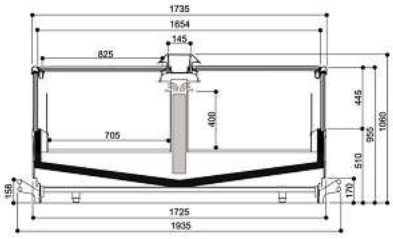

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Kühl- und Tiefkühlinseln

Kühl- / Tiefkühlinseln, für Anschluss an Zentralkühlung

öko

Costan Tortuga 1800 MT Kopfstück

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

Kopfstück-Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
Energiesparventilatoren Temperaturklasse L
Glasschiebeabdeckugen

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 1'060 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Möbeltiefe mit Wagenstossleiste: 117.8 cm

Modellbezeichnungen:
LG 300 = Frontglashöhe 357 mm (Abbildung oben)
HG 400 = Frontglashöhe 445 mm (Abbildung unten)
1EV = ausgerüstet mit einem Mittelpfostenverdampfer.

Angabe der Kälteleistung Qo bei to -37 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0646005	MT Tortuga 1800 LG 300 1EV BT	222.6x107.4(117.8)x106	3L	400	2'229

Tortuga1800 MT - HG400



Tortuga1800 MT - LG300



© Kältering AG; Rel. 11/2011

Aufsatz zu Costan Tortuga 1800 1EV BT

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0647005	Aufsatz Tortuga 1-stufig mit Beleuchtung 188 cm
05G0647010	Aufsatz Tortuga 1-stufig mit Beleuchtung 250 cm
05G0647015	Aufsatz Tortuga 1-stufig mit Beleuchtung 375 cm
05G0647020	Aufsatz Tortuga 2-stufig mit Beleuchtung 188 cm
05G0647025	Aufsatz Tortuga 2-stufig mit Beleuchtung 250 cm
05G0647030	Aufsatz Tortuga 2-stufig mit Beleuchtung 375 cm

Zubehör zu Costan Tortuga 1800

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0648005	Seitenwand mit Glaseinsatz, pro Stück
05G0648010	Kit Bodengitter 188 cm
05G0648015	Kit Bodengitter 250 cm
05G0648020	Kit Bodengitter 375 cm
05G0648025	Kit Bodengitter Tortuga MT
05G0648030	Warentrenngitter
05G0648035	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell 188
05G0648040	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell 250
05G0648045	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell 375
05G0648050	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell MT Kopfstück

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Kühl- und Tiefkühlinseln

Kühl- / Tiefkühlinseln, für Anschluss an Zentralkühlung

öko

Costan Tortuga 2000 BT

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
Energiesparventilatoren Temperaturklasse L
Glasschiebeabdeckugen

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 1'060 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Möbeltiefe mit Wagenstossleiste: 222.6 cm

Modellbezeichnungen:
LG 300 = Frontglashöhe 357 mm (Abbildung oben)
HG 400 = Frontglashöhe 445 mm (Abbildung unten)
1EV = ausgerüstet mit einem Mittelpfostenverdampfer.
2EV = ausgerüstet mit 2 Verdampfer in der Wanne.

Angabe der Kälteleistung Qo bei to -37 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0651005	Tortuga 2000 LG 300 1EV BT - 187 cm	187x202.6(222.6)x106	3L	640	3'016
05G0651010	Tortuga 2000 LG 300 1EV BT - 250 cm	250x202.6(222.6)x106	3L	850	4'084
05G0651015	Tortuga 2000 LG 300 1EV BT - 375 cm	375x202.6(222.6)x106	3L	1'270	6'153
05G0651020	Tortuga 2000 LG 300 2EV BT - 187 cm	187x202.6(222.6)x106	3L	620	4'577
05G0651025	Tortuga 2000 LG 300 2EV BT - 250 cm	250x202.6(222.6)x106	3L	820	6'219
05G0651030	Tortuga 2000 LG 300 2EV BT - 375 cm	375x202.6(222.6)x106	3L	1'230	8'605

Tortuga 2000 1EV - LG300

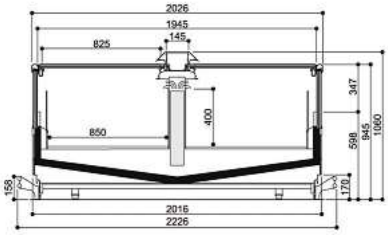

Tortuga 2000 1EV - HG400

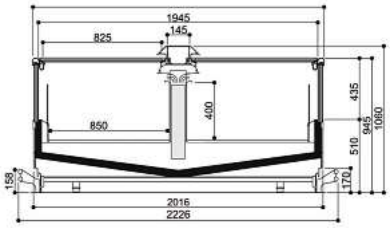

Tortuga 2000 2EV - LG300

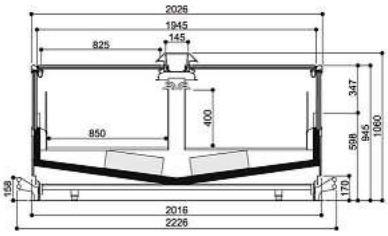

Tortuga 2000 2EV - HG400

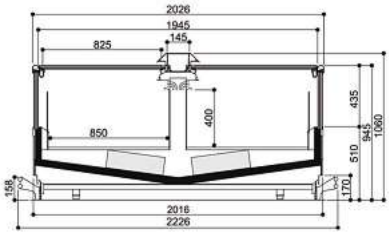

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

© Kältering AG; Rel. 11/2011

KÄLTERING

Costan Kopfstück Tortuga 2000 MT BT

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

Kopfstück-Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung
Energiesparventilatoren Temperaturklasse L
Glasschiebeabdeckugen

Serienmässige Ausstattung:
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.
Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
Fronthöhe 1'060 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)
Möbeltiefe mit Wagenstossleiste: 117.8 cm

Modellbezeichnungen:
LG 300 = Frontglashöhe 357 mm (Abbildung oben)
HG 400 = Frontglashöhe 445 mm (Abbildung unten)
1EV = ausgerüstet mit einem Mittelpfostenverdampfer.
2EV = ausgerüstet mit 2 Verdampfer in der Wanne.

Angabe der Kälteleistung Qo bei to -37 °C
Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur-klasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0653005	MT Tortuga 2000 LG 300 1EV BT	222.6x107.4(117.8)x106	3L	420	2'229
05G0653010	MT Tortuga 2000 LG 300 2EV BT	222.6x107.4(117.8)x106	3L	420	2'229

Tortuga 2000 MT - HG400



Tortuga 2000 MT - LG300



© Kältering AG; Rel. 11/2011

Kühl- und Tiefkühlinseln

Kühl- / Tiefkühlinseln, für Anschluss an Zentralkühlung / Zubehör

Aufsatz zu Costan Tortuga 2000

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0654005	Aufsatz Tortuga 1-stufig mit Beleuchtung 188 cm
05G0654010	Aufsatz Tortuga 1-stufig mit Beleuchtung 250 cm
05G0654015	Aufsatz Tortuga 1-stufig mit Beleuchtung 375 cm
05G0654020	Aufsatz Tortuga 2-stufig mit Beleuchtung 188 cm
05G0654025	Aufsatz Tortuga 2-stufig mit Beleuchtung 250 cm
05G0654030	Aufsatz Tortuga 2-stufig mit Beleuchtung 375 cm

Zubehör zu Costan Tortuga 2000

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0655005	Seitenwand mit Glaseinsatz, pro Stück
05G0655010	Kit Bodengitter 188 cm
05G0655015	Kit Bodengitter 250 cm
05G0655020	Kit Bodengitter 375 cm
05G0655025	Kit Bodengitter Tortuga MT
05G0655030	Warentrenngitter
05G0655035	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell 188
05G0655040	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell 250
05G0655045	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell 375
05G0655050	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm - für Modell MT Kopfstück

© Kältering AG; Rel. 11/2011