Junior, steckerfertig

Patisserievitrine – Standmodell

Lieferumfang Standardausführung:
Umluftkühlung, Temperatursteuerung vollautomatisch, vollhermetisches Kühlaggregat R134a, automatische Tauwasserverdunstung, 3 verstellbare Gittertablare, Ausführung goldeloxiert (silbereloxiert auf Anfrage lieferbar)
Luftfeuchtigkeit rF 75%
Modell auch als Tiefkühlvitrine erhältlich, Preis auf Anfrage

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0705005	Junior 120 G	55x45x112.5	+2/+10	287

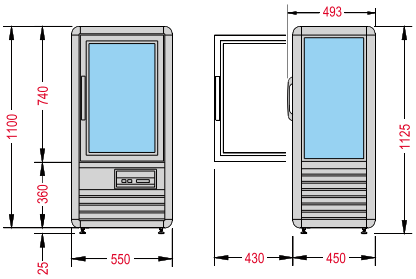

Kubo, steckerfertig

Patisserievitrine – Standmodell

Lieferumfang Standardausführung:
Umluftkühlung, Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch, vollhermetisches Kühlaggregat R134a, automatische Tauwasserverdunstung,
4 (Kubo 250) oder 8 (Kubo 500) Blechtablare Euronorm (600x400 mm)
Ausführung goldeloxiert (silbereloxiert auf Anfrage erhältlich)
Luftfeuchtigkeit rF 75%
Modelle auch als Tiefkühlvitrine erhältlich (Preis auf Anfrage)

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0706005	Kubo 250	81x60x121	+2/+10	480
04G0706010	Kubo 500	150x60x121	+2/+10	480

KUBO 250 G

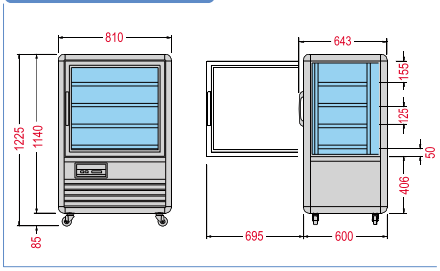

KUBO 500 G

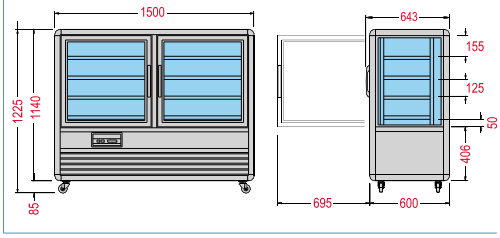

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Präsentationsvitrinen
Patisserievitrinen

neu

Kubo Expo, steckerfertig

Patisserievitrine – Standmodell

Lieferumfang Standardausführung:
Umluftkühlung, Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch mittels elektronischem Regler, vollhermetisches Kühlaggregat R134a, automatische Tauwasserverdunstung
4 (Kubo Expo 300) oder 8 (Kubo Expo 600) Glastablare 550x550 mm
LED Beleuchtung
Ausführung silbereloxiert oder goldeloxiert
Luftfeuchtigkeit rF 75%
Modelle auch als Tiefkühlvitrine erhältlich (Preis auf Anfrage)

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0707005	Kubo Expo 300	70x70x147	+2/+10	500
04G0707010	Kubo Expo 600	135.5x77x147	+2/+10	700

KUBO EXPO 300 KUBO EXPO 600

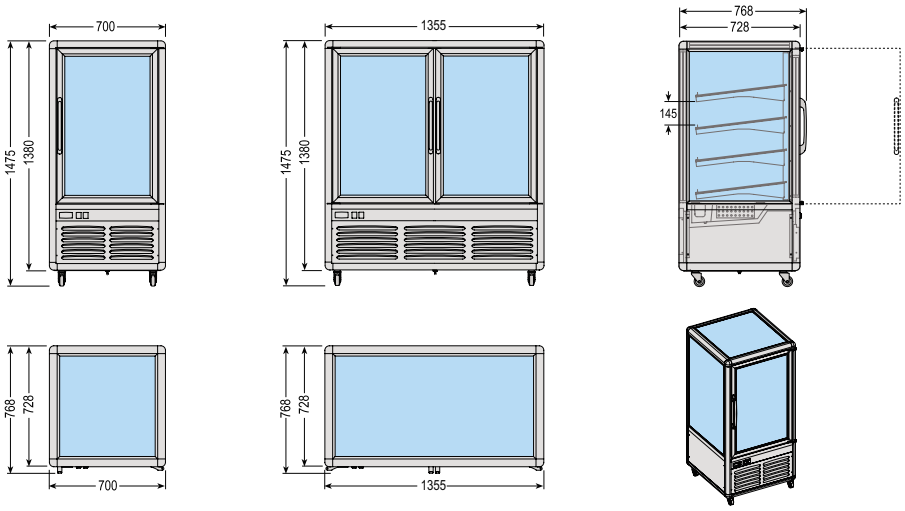

Kühlvitrinen Snelle, steckerfertig

Patisserievitrine – Standmodell

Lieferumfang Standardausführung:
Umluftkühlung, Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch, vollhermetisches Kühlaggregat R134a, automatische Tauwasserverdunstung, auf Rollen, Ausführung goldeloxiert (silbereloxiert auf Anfrage erhältlich)
Luftfeuchtigkeit rF 75%

Anzahl Tablare:
350 R 5 Glastablare rund, drehbar
350 G 5 Gittertablare eckig, höhenverstellbar
350 Q 5 Glastablare eckig, höhenverstellbar

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0708005	Snelle 350 R	59.5x61.5x181	+4/+10	480
04G0708010	Snelle 350 G	59.5x61.5x181	+4/+10	480
04G0708015	Snelle 350 Q	59.5x61.5x181	+4/+10	480

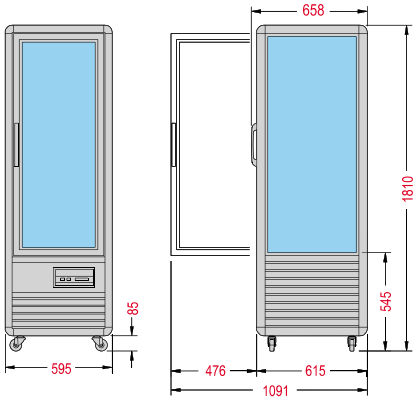

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Tiefkühlvitrinen Snelle, steckerfertig

Tiefkühlvitrine – Standmodell

Lieferumfang Standardausführung:
Umluftkühlung, Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch, vollhermetisches Kühlaggregat R404A, automatische Tauwasserverdunstung, auf Rollen
Ausführung goldeloxiert, silbereloxiert auf Anfrage erhältlich
Luftfeuchtigkeit rF 75%

Anzahl Tablare:
400 BTV 5 Gittertablare gekühlt, in der Höhe verstellbar
700 BTV 5+5 Gittertablare gekühlt, in der Höhe verstellbar

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0713006	Snelle 400 BTV BIS	59.5x61.5x181.5	+5/-18	464
04G0713007	Snelle 700 BTV BIS	115x62x181	+5/-18	1’080

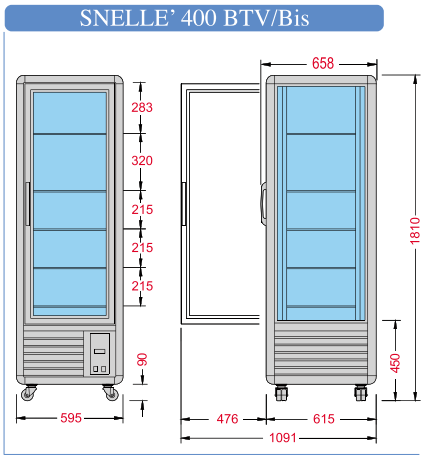

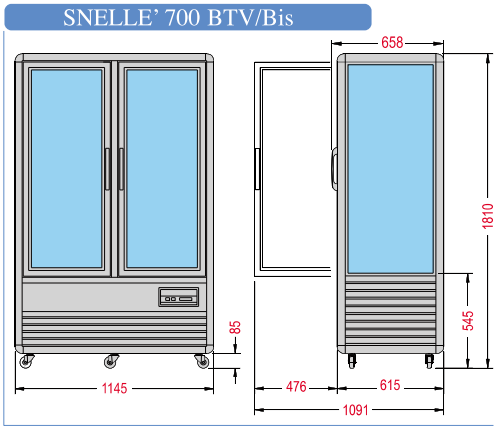

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Kühl- / Tiefkühlvitrinen Diva, steckerfertig

Tiefkühlvitrine – Standmodell

Lieferumfang Standardausführung:
Umluftkühlung, Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch, vollhermetisches Kühlaggregat R404A, automatische Tauwasserverdunstung, auf Rollen
LED Beleuchtung
Ausführung silbereloxiert oder goldeloxiert
Luftfeuchtigkeit rF 70/40 %

Anzahl Tablare:
450 BTV 5 Gittertablare 555x495 mm, in der Höhe verstellbar
650 BTV 5 Gittertablare 450x750 mm, in der Höhe verstellbar

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0714005	Diva 450 BTV BIS	70x68x191	+5/-18	1'020
04G0714010	Diva 650 BTV BIS	90x68x191	+5/-18	1'040

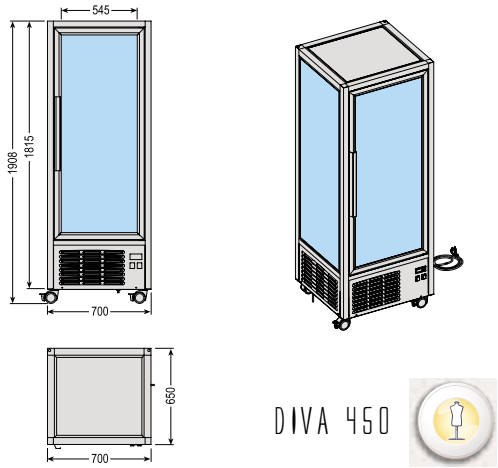

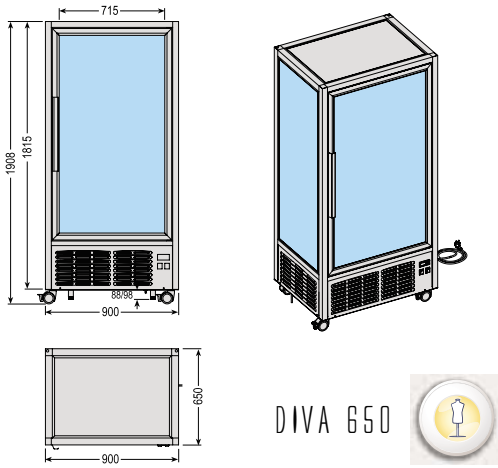

© Kältering AG; Rel. 11/2011

neu

Kühlvitrinen Karina

Patisserie Kühlvitrine – Standmodell

Lieferumfang Standardausführung:
Umluftkühlung, Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch (manuelle Abtauung bei Modelle ciocco), vollhermetisches Kühlaggregat R404A, automatische Tauwasserverdunstung, auf fahrbarem Untergestell
LED Beleuchtung
Ausführung Aluminium silbereloxiert + schwarz

Anzahl Tablare:
Modelle 96 3 Glastablare 396x865 mm
Modelle 136 3 Glastablare 396x1'270 mm
Modelle 186 6 Glastablare 396x865 mm

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Luftfeuchtigkeit rf %	Anschlussleistung Watt
04G0716005	Karina 96	94x75x138	+3/+10	70	870
04G0716010	Karina 96 ciocco	94x75x138	+14/+16	40/44	1'050
04G0716015	Karina 96 neutra	94x75x138	ambient	-	30
04G0716020	Karina 136	134x75x138	+3/+10	70	870
04G0716025	Karina 136 ciocco	134x75x138	+14/+16	40/44	1'050
04G0716030	Karina 136 neutra	134x75x138	ambient	-	30
04G0716035	Karina 186	180x75x138	+3/+10	70	900
04G0716040	Karina 186 neutra	180x75x138	ambient	-	30

KARINA 96

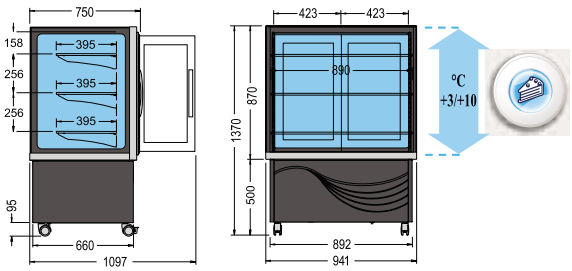

KARINA 96 CIOCCO



KARINA 96 NEUTRA

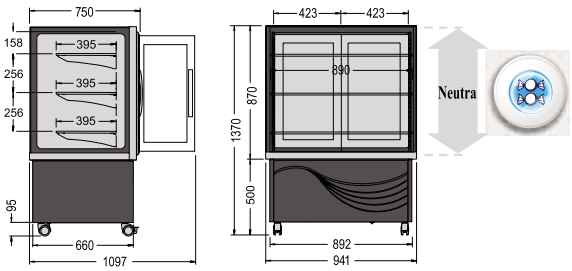

© Kältering AG; Rel. 11/2011

KÄLTERING

KARINA 136





KARINA 186

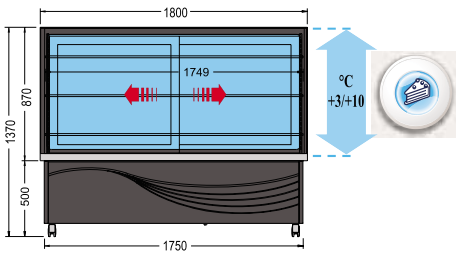

KARINA 136 CIOCCO



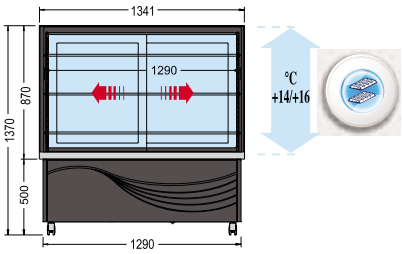

KARINA 136 NEUTRA





KARINA 186 NEUTRA

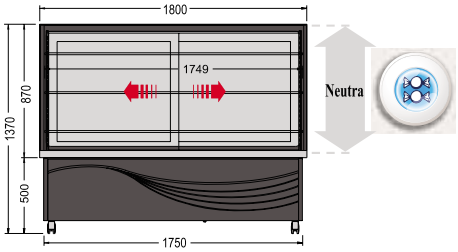

© Kältering AG; Rel. 11/2011

Präsentationsvitrinen

Präsentationsvitrinen aus Chromnickelstahl

Weitere Präsentationsvitrinen auf Anfrage erhältlich.

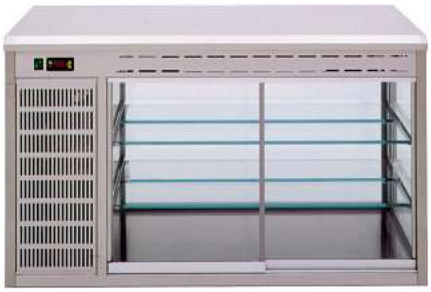

Aufsatzkühlvitrinen

Panoramakühlvitrinen

Isolierglaskühlvitrinen

© Kältering AG; Rel. 11/2011